



SALIX INTERNATIONAL[®]
HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY

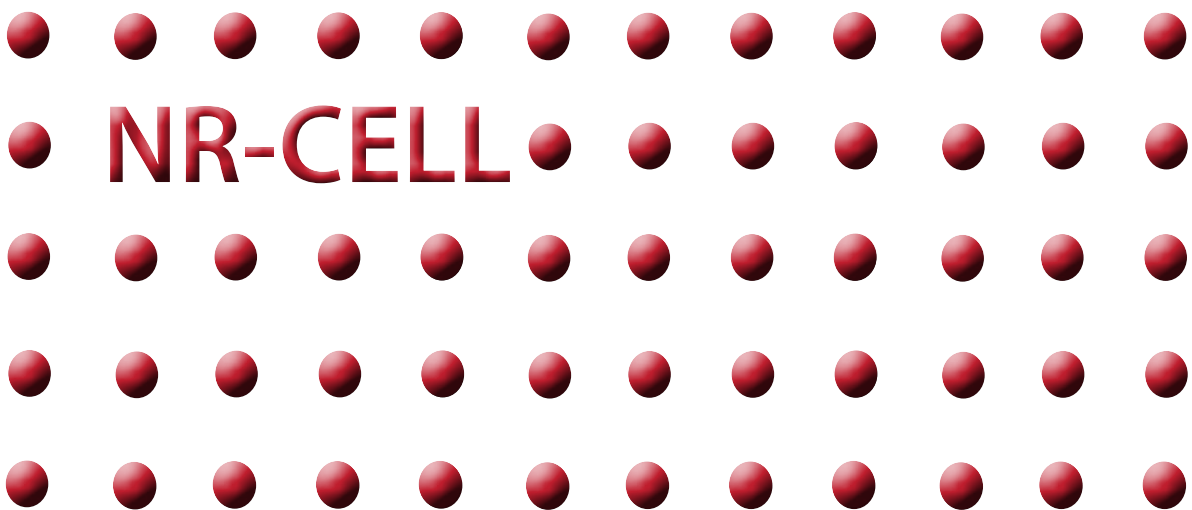

Desky a koule z přírodní pryžové houby s otevřenými póry.

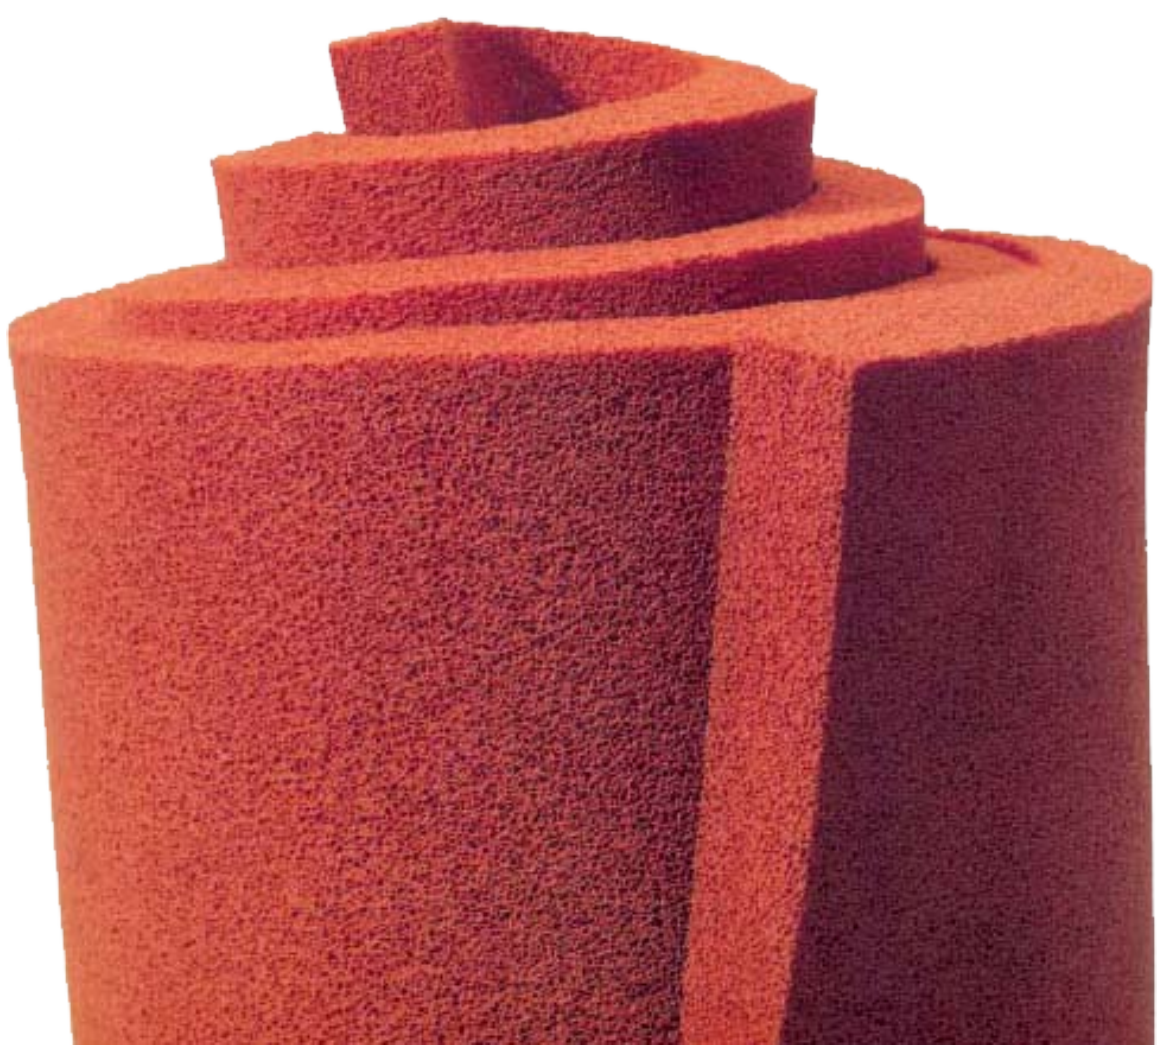

STRUKTURA MATERIÁLU

Desky a koule z přírodní pryžové houby (NR)

TECHNICKÉ ÚDAJE


- barva: oranžová, modrá, zelená, žlutá, červená
- pórovitost: mikro, jemná, střední, velká
- hustota: 0,13 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30

STANDARDNÍ VELIKOSTI

- desky:
ds 0,13 - 0,15 - 0,20
920 ± 30 x 2120 ± 70 mm
ds 0,25
920 ± 30 x 1820 ± 30 mm
ds 0,30
800 ± 30 x 1250 ± 30 mm
- koule:
od ø 20 mm do 175 mm

POUŽITÍ

Etiketovací stroje, vlečné válce, prstové houby, dopravní pásy, betonové potrubí, čistící a přísavkové elektrody.

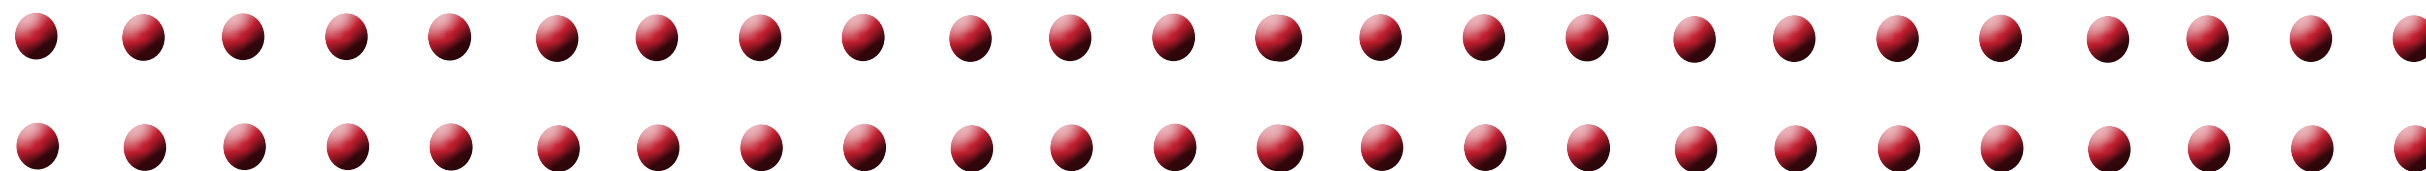

Tloušťka mm	GE 13 Mi	GE 15 F/Me/G	GE 20 F/Me	GE 25 F/Me	GE 30 F
	€ m2	€ m2	€ m2	€ m2	€ m2
10					
12					
15					
20					
25					
30					
40					
50					
60					

	GE 13	GE 15	GE 20	GE 25	GE 30
Hustota	130 kg/m3	150 kg/m3	200 kg/m3	250 kg/m3	300 kg/m3
Pórovitost	mikro	jemná/ střední/ velká	jemná/ střední	jemná/ střední	jemná
Velikost	920 x 2120	920 x 2120	920 x 2120	920 x 1820	900 x 1100

Tolerance:

rozměry : 920 ± 30 x 2120 ± 70 mm

rozměry : 920 ± 30 x 1820 ± 30 mm

rozměry : 900 ± 30 x 1100 ± 30 mm



KOULE - STANDARDNÍ KVALITA TYP GES 15


	Standard Quality		
Hustota	150 kg/m3	150 kg/m3	150 kg/m3
Pórovitost	střední	střední	střední
Průměr	125	150	175
€ každá			

Pro jiné průměry si vyžádejte kalkulaci.


Na základě zákaznickova požadavku jsme schopni vyrobit výseky, speciální výřezy vodním paprskem (H2O) a různé manžety.




CENA DLE POPTÁVKY

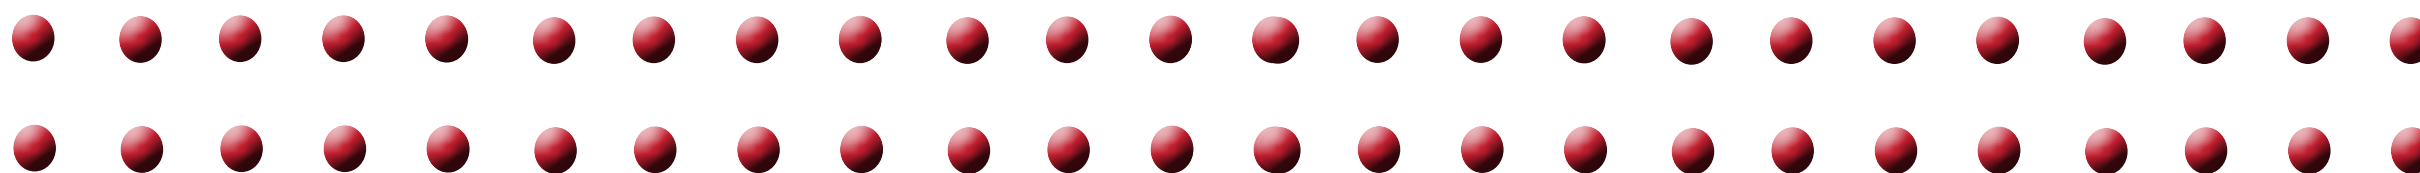

Typ	GE 15 GE 13	GE 20	GE 25	GE 30
Základ	přírodní kaučuk(NR)	přírodní kaučuk(NR)	přírodní kaučuk(NR)	přírodní kaučuk(NR)
Struktura buněk	otevřené póry	otevřené póry	otevřené póry	otevřené póry
Barvy	oranžová žlutá (na požádání) zelená II světle modrá II červená II	oranžová žlutá (na požádání) zelená II světle modrá II červená II	oranžová žlutá (na požádání) zelená II světle modrá II červená II	oranžová žlutá (na požádání) zelená II světle modrá II červená II
	150 kg/m ³ GE 13 (kg/m ³ 130)	200 kg/m ³	250 kg/m ³	300 kg/m ³
Absorpce vody %	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Pevnost v tlaku 50% 22h	23°C 0% stlačení po 30 min	23°C 0% stlačení po 30 min	23°C 0% stlačení po 30 min	23°C 0% stlačení po 30 min
Mez pevnosti	1050 K	1200 K	1600 K	2000 K
Prodloužení při přetržení	350 %	350 %	250 %	200 %
Odolnost:				
vzduch + UV	slabá	slabá	slabá	slabá
ozón	slabá	slabá	slabá	slabá
oleje	slabá	slabá	slabá	slabá
plameny	slabá	slabá	slabá	slabá
Teplotní rozmezí				
- trvalé	-40° + 80°C	-40° + 80°C	-40° + 80°C	-40° + 80°C
- periodické	-40° + 80°C	-40° + 80°C	-40° + 80°C	-40° + 80°C

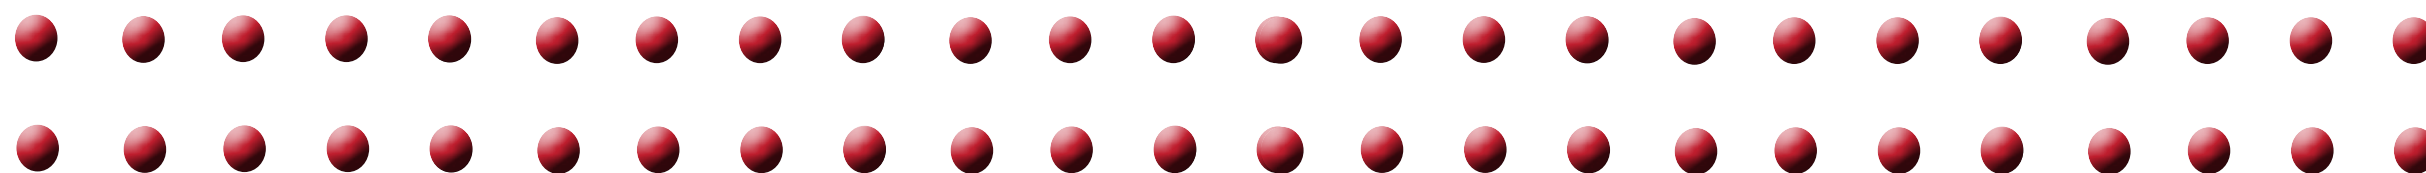

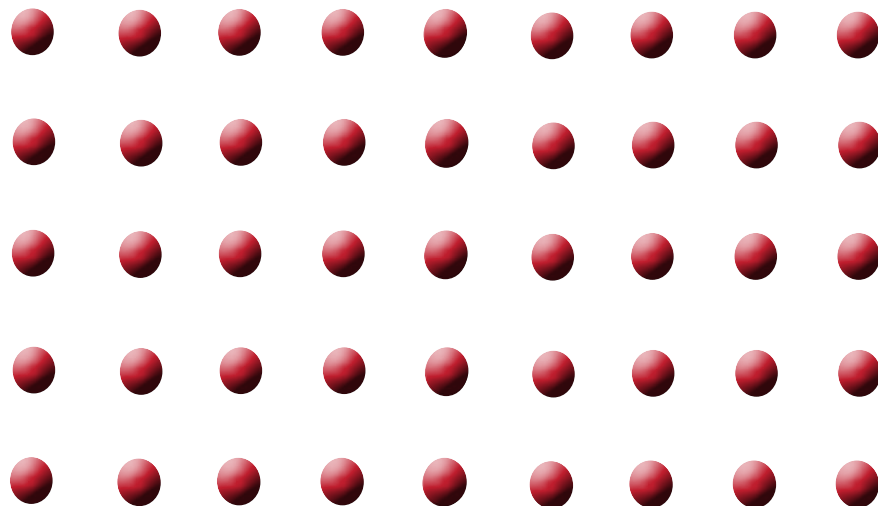

Společnost SALIX INTERNATIONAL® vznikla v roce 1992.

Nabízíme a dodáváme kompletní sortiment těsnících prvků, maziv a lepidel. Rozsáhlý sortiment uspokojí široké spektrum zákazníků. Současné množství cca 10 000 položek se neustále rozšiřuje.

Poskytujeme také poradenské služby v naší technické kanceláři. Záměrem je řešit konkrétní technické problémy podle Vašich požadavků.

Naším cílem je spojení obchodní a poradenské činnosti a rozšíření vzájemné spolupráce k oboustranné spokojenosti.

Jsme certifikováni dle systému ISO 9000, připravujeme certifikaci ISO/TS.

Sídlo:

Zlín
763 02
Tečovice 392
Czech Republic

Tel./Fax:

+420 577 104 884
+420 577 106 932

Skype:

Salix.prodej

Mail:

salix@salixtesneni.cz

Web:

www.salixtesneni.cz

