



## STRUKTURA MATERIÁLU

Desky, role a vytlačované profily z lehčené pryže se zavřenými a otevřenými póry. Hladká nebo textilní povrchová úprava, která může být na požádání zdvojená polyesterovou tkaninou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE


- barva: černá, bílá, šedá
- použité směsi: NR, EPDM, Neopren (CR)
- hustota: od 0,30 do 0,70

## STANDARDNÍ VELIKOSTI

- Desky:  
1000 x 1000 mm (lisované)  
1000 x 2000 mm (lisované)
- Role:  
šíře 1000/1400 mm  
délka od 7 do 45 m (vytlačované)
- vytlačované profily:  
čtvercové, obdélníkové, kruhové a polokruhové průřezy


## POUŽITÍ

Všeobecné průmyslové účely, keramika, podložky pod myš, vysekávání, elektronika, elektromechanika

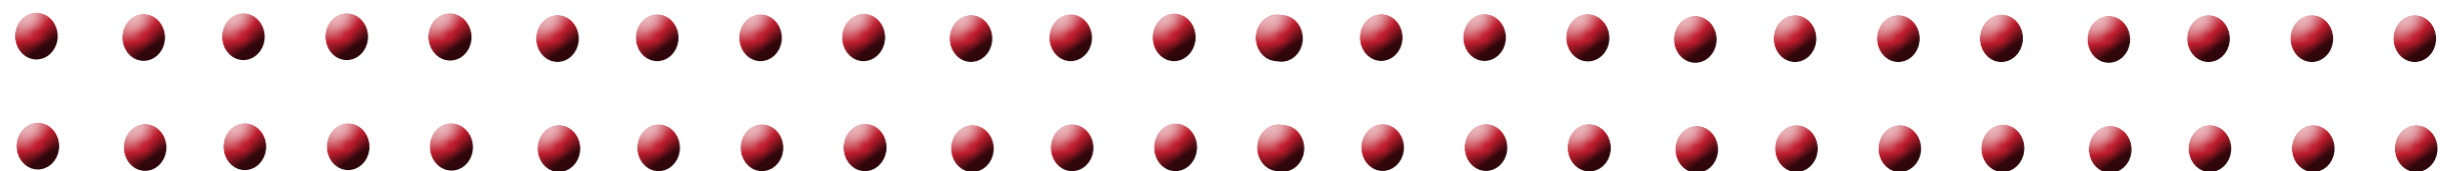

## DESKY - PŘÍRODNÍ KAUČUK NR/SBR S OTEVŘENÝMI PÓRY


|               | GU 210/L   | GU 250 pro matrice   |
|---------------|--|--|
| Použité směsi | přírodní kaučuk NR/SBR s otevřenými póry           | přírodní kaučuk NR/SBR s otevřenými póry   |
| Hustota       | 0,40/0,45 - 0,50/0,55 - 0,60/0,65                  | 0,65/0,70  |
| Rozměr        | 1200 x 1400 mm                                     | 620 x 720 mm   |
| Povrch        | Hladký nebo textilní povrch na obou stranách       | Textilní povrch na obou stranách   |
| Tloušťka      | od 5 do 30 mm                                      | 7,5/8 - 10,5/11 - 12,5/13 mm   |
| Barva         | šedá nebo černá                                    | zelená   |
| €/kg          | cena dle poptávky                                  | cena dle poptávky  |
|               | Na požádání:<br>použité směsi: EPDM a Neopren (CR) | Na požádání:<br>rozměr: 1000 x 1000 mm a 1000 x 2000 mm<br>= 10% navýšení<br>výsek: 10% navýšení s odřezkem. |

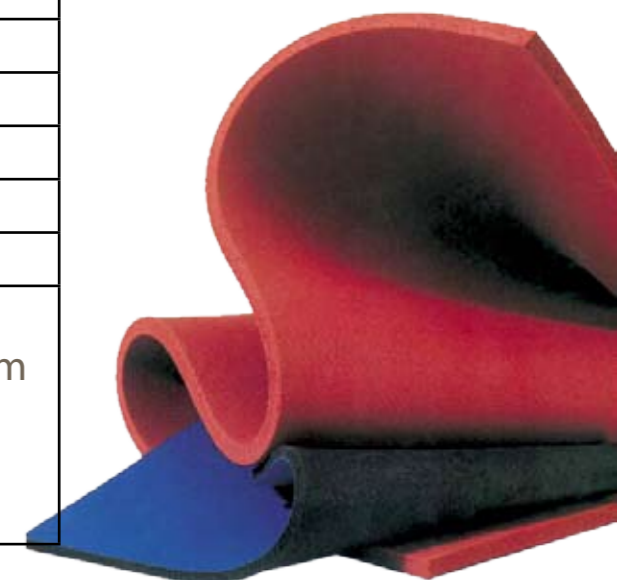

## ROLE - PŘÍRODNÍ KAUČUK NR/SBR S OTEVŘENÝMI PÓRY

|                      | GU 210/R   | GU 260 podložka pod myš  |
|----------------------|--|--|
| Použité směsi        | přírodní kaučuk NR/SBR s otevřenými póry   | přírodní kaučuk NR/SBR s otevřenými póry                                     |
| Hustota              | 0,40/0,45  | 0,40/0,45  |
| Rozměr               | šířka 1000 (stále skladem) a 1400 mm   | šířka 1400* mm   |
| Povrch               | Textilní povrch na obou stranách   | Jedna strana zdvojena bílou polyesterovou tkaninou (další barvy na požádání) |
| Barva                | šedá nebo černá  | černá a šedá   |
| Tloušťka mm          | 2,5    5    8    10    12    15    20    25  | 3 x 45 m    4,5* x 36 m  |
| €/kg (m2 pro GU 260) |  |  |
|                      | Na požádání:<br>směsi: EPDM a Neopren (CR)<br>hustota: 0,30/0,35 - 0,50/0,55 - 0,65/0,70 | * Stále skladem<br>Na požádání:<br>barva: jakákoliv barva Pantone®           |

**CENA DLE POPTÁVKY**

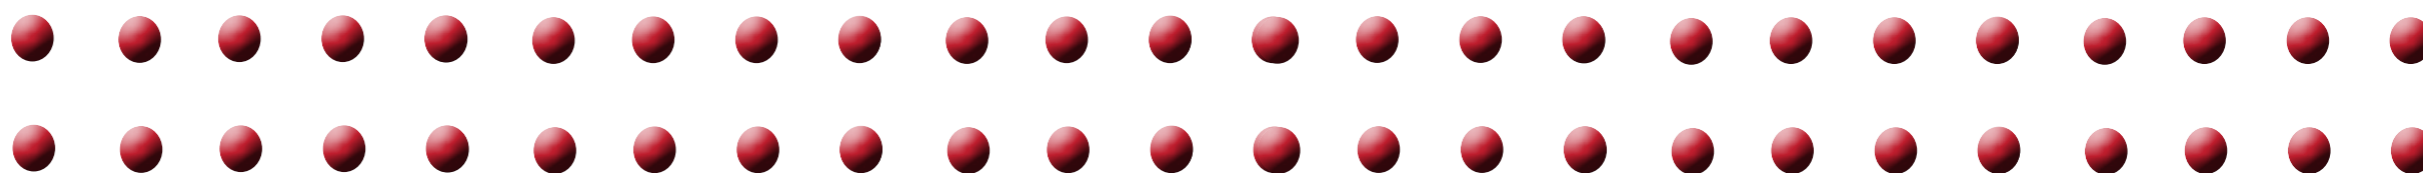

|                |                         |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
|----------------|-------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
|                | GUP 225 kruhové profily |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
| Použité směsi  | EPDM se zavřenými póry  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
| Hustota        | 0,40 / 0,45             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
| Barva          | černá* / bílá / šedá    |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |
| Průměr mm      | 2                       | 2,5  | 3    | 3,5 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 10  | 12  | 15 | 20 |  |
| Metry v balení | 1000                    | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |
| €/ m           |                         |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |  |


|                |                                |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
|                | GUP 215 kruhové profily        |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| Použité směsi  | neopren se zavřenými póry (CR) |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| Hustota        | 0,35/0,40                      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| Barva          | černá                          |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |
| průměr mm      | 2                              | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 10  | 12 | 15 | 20 |  |
| Metry v balení | 3000                           | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 450 | 300 | 200 | 50 | 50 | 25 |  |
| €/ m           |                                |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |    |    |  |

Balené na cívkách nebo v kotoučích  
 Na požádání: kruhové propojení se studeným pojivem - průměr do 60 mm.  
 \*STANDARDNÍ barva - stále skladem



Několik vzorků Rubbercellových profilů.

**CENA DLE POPTÁVKY**

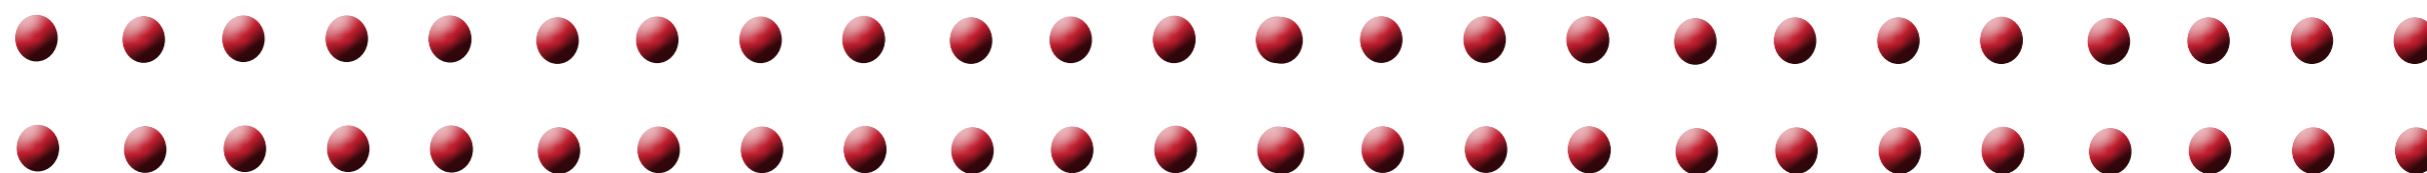


|               |           |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Použité směsi | EPDM      |    |    |    |    |    |    |    |
| Hustota       | 0,40/0,45 |    |    |    |    |    |    |    |
| Barva         | Šedá*     |    |    |    |    |    |    |    |
| Rozměr mm     | 10        | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 3             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 4             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 5             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 6             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 8             |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 10            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 12            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 15            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 20            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 25            |           |    |    |    |    |    |    |    |
| 30            |           |    |    |    |    |    |    |    |

Na požádání: kruhové spojení

GUP 200 - pro hustotu 0,50 / 0,55 pouze v černé barvě


\*STANDARDNÍ barva - stále skladem


**CENA DLE POPTÁVKY**

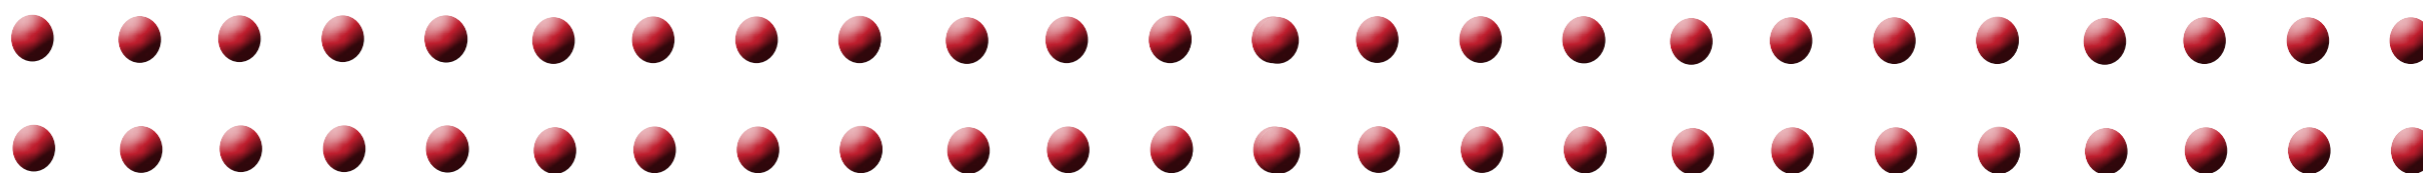

|                           |                                   |                                  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Typ                       | GU 200/210 L/R                    | GU 250                           |
| Základ                    | přírodní kaučuk                   |                                  |
| NR/SBR                    | přírodní kaučuk                   |                                  |
| NR/SBR                    |                                   |                                  |
| Struktura buněk           | otevřené póry                     | otevřené póry                    |
| Barva                     | šedá - černá                      | zelená                           |
| Hustota                   | od 0,40 do 0,75                   | 750 Kg/m <sup>3</sup>            |
| Ohyb v tlaku              | - 25% : 50<br>- 50% : 10          | - 50% RPa 250                    |
| Pevnost v tlaku           | 40°C: 15%<br>uvolní se po 30 min. | 23°C: 5%<br>uvolní se po 30 min. |
| Mez pevnosti              | /                                 | 450 KPa                          |
| Prodloužení při přetržení | /                                 | 600 %                            |
| Teplotní rozmezí          |                                   |                                  |
| - trvalé                  | -40° + 60°C                       | -20° + 100°C                     |
| - periodické              | -40° + 60°C                       | -20° + 100°C                     |
| Odolnost:                 |                                   |                                  |
| vzduch + U.V.             | dobrá                             | odpovídající                     |
| ozón                      | dobrá                             | slabá                            |
| oleje                     | dobrá                             | slabá                            |
| oheň                      | slabá                             | slabá                            |

VYTLAČOVANÉ PROFILY: viz odpovídající technická tabulka.

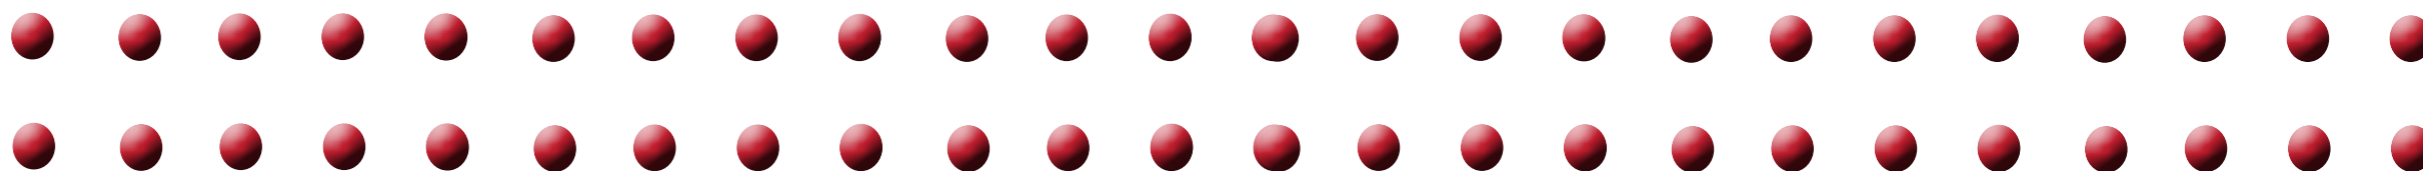

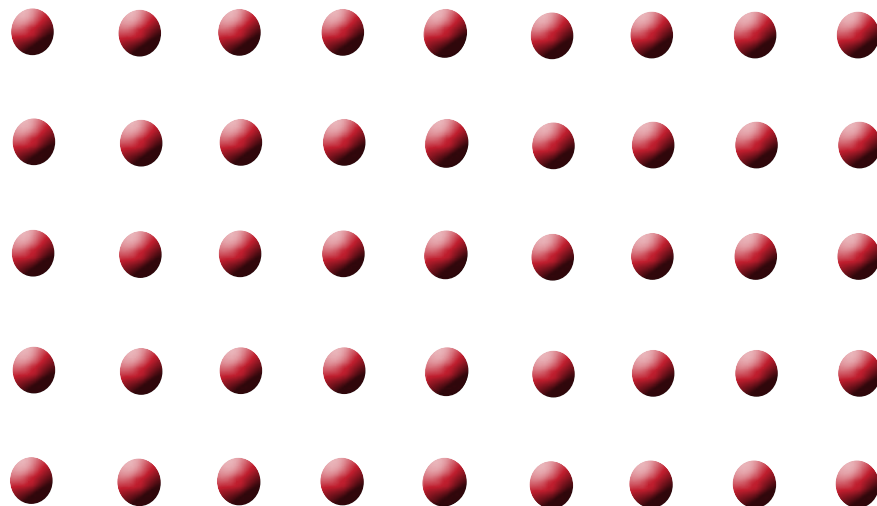

Společnost SALIX INTERNATIONAL® vznikla v roce 1992.

Nabízíme a dodáváme kompletní sortiment těsnících prvků, maziv a lepidel. Rozsáhlý sortiment uspokojí široké spektrum zákazníků. Současné množství cca 10 000 položek se neustále rozšiřuje.

Poskytujeme také poradenské služby v naší technické kanceláři. Záměrem je řešit konkrétní technické problémy podle Vašich požadavků.

Naším cílem je spojení obchodní a poradenské činnosti a rozšíření vzájemné spolupráce k oboustranné spokojenosti.

Jsme certifikováni dle systému ISO 9000, připravujeme certifikaci ISO/TS.

Sídlo:

Zlín  
763 02  
Tečovice 392  
Czech Republic

Tel./Fax:

+420 577 104 884  
+420 577 106 932

Skype:

Salix.prodej

Mail:

salix@salixtesneni.cz

Web:

www.salixtesneni.cz

